



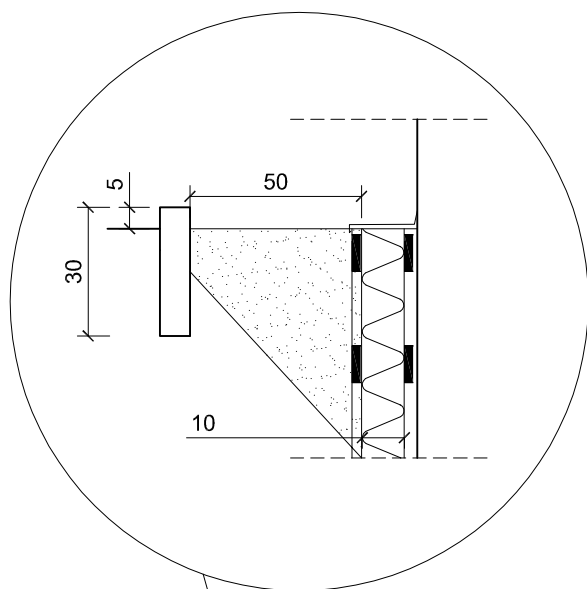

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

8,00 cm	kostka betonowa brukowa/ kostka granitowa
4,00 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1 : 3
25,00 cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-63mm
10,00 cm	podłoże ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie fr. 0-2 mm z dodatkiem 30 %ziarn łamanych
	grunt rodzimy

Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale $I_s = 0,94 - 1,00$.

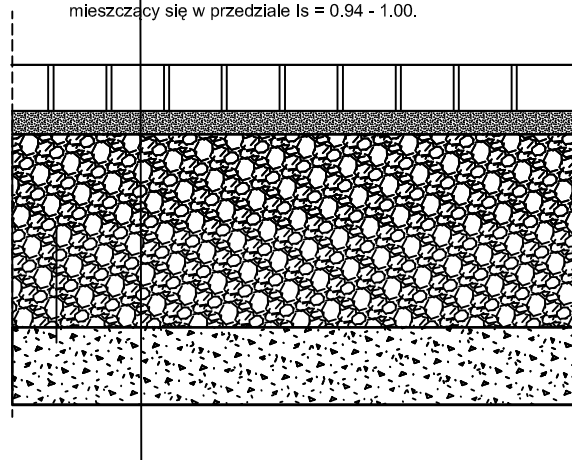

obróbka blacharska
z balchy stalowej
powlekanej kolor szary

obrzeże betonowe


opaska żwirowa

drenaż

DETAL IZOLACJI PIONOWEJ SKALA 1:50

SZCZEGÓŁ

KRAWIEŻNIK GRANITOWY NA ŁAWIE Z OPOREM



UWAGA:

Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy betonowej podkrawężnikowej o szerokości 12mm. Dylatację wypełnić należy trwale plastyczną masą zalewową mrozo- i wodoodporną.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W PYSKOWICACH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI
I WARSZTATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE KUCHARZ
ORAZ PRACOWNI TECHNICZNYCH WRAZ Z NIWELOWANIEM BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH
PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 2, 44-120 PYSKOWICE

INWESTPROJEKT

Korporacja Projektantów
Racibórz ul. Kamienna 21 tel. (32)4150254

PBW A ZT 3

faza branża nr rys.

temat projektu	WARSTWY NAWIERZCHNI I OPASKA ŻWIROWA		08.2015	
inwestor	Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice		data	skala
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Blinowski nr upr. SW - 34/2007		03-08/2015	
opracował	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska, mgr inż. arch. Marek Męczarski			
sprawił	mgr inż. arch. Wojciech Frączek nr upr. AB.III.7131-85/01		nr projektu	
program kreśl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY			