


OCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO /DRZWIOWEGO/
- z oknem /drzwiami/ osadzonymi w licu ściany

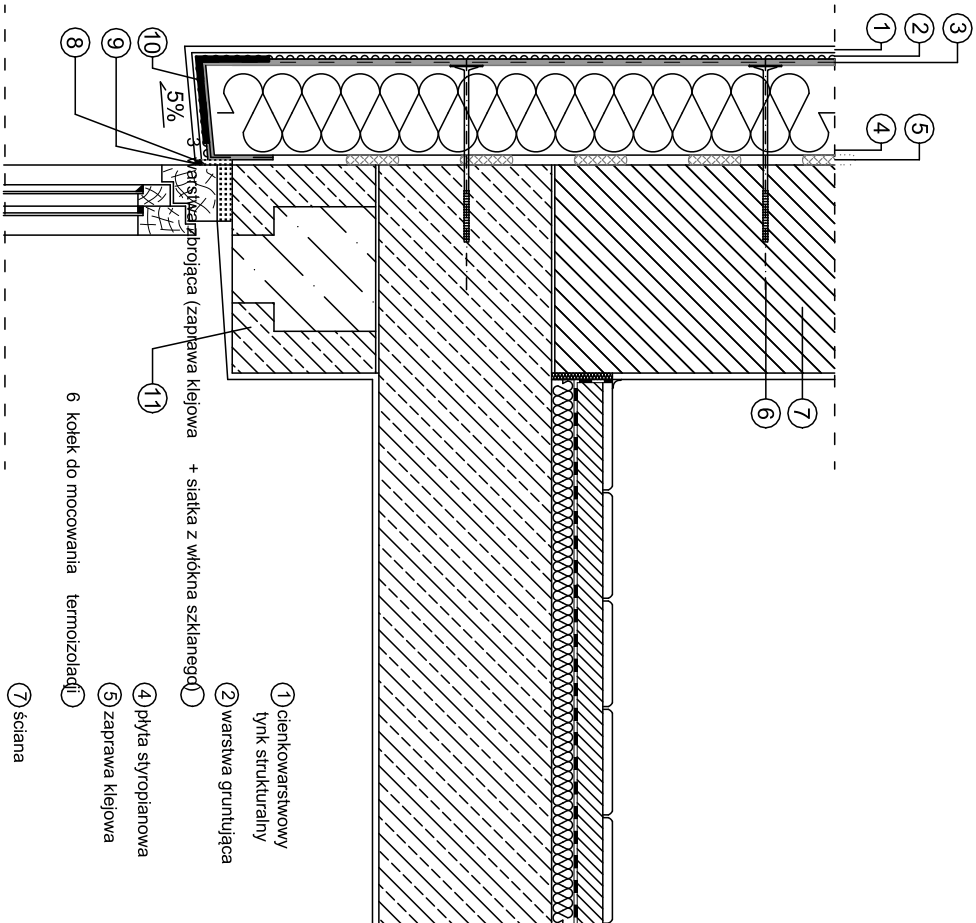

Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelności wszystkich połączeń. Uszczelnienie połączenia stolarki z systemem ogrzewania należy wykonać uszczelniaaczem hybrydowym lub specjalnie do tego przeznaczonym uszczelniaaczem. Uszczelnienie połączenia PCV. Natomiast parapet powinien być zamontowany w taki sposób aby odprowadzał wodę od okna i nie powodował zawilgocenia i zaniekania ścian budynku oraz warstw systemu ociepleń.

1) cienkowarstwowy tynk strukturalny w zależności od wybranego rozwiązania
2) warstwa gruntułująca w zależności od wybranego tynku
3) warstwa gruntułująca w zależności od materiału termoizolacyjnego z zatopioną siatką zbrojącą zgodną z AT i ETA
4) zaprawa klejowa w zależności od zastosowanego materiału termoizolacyjnego
5) kołek do mocowania termoizolacji zgodny z AT i ETA
6) ściana
7) warstwa rozprężna sznur dyblacyjny lub taśma rozprężna stosować w zależności od rozwiązania
8) uszczelniaacz hybrydowy

a&p architektura & projekty
ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyń
e-mail: biuro@architekturaiprjekt.pl
tel.: 505 331 880, 536 265 444

Tytuł projektu:
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ulicy Brzozowej 6 położonego na działce nr 364/59 w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ulicy Brzozowej 6”.

Inwestor:
Powiat Gliwicki ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice

Obiekt:
budynek mieszkalny

Projektował:	mgr inż. arch. Katarzyna PRANDZIOCH	Uprawnienia nr	568/SLOK /2017/III	Podpis
Projektował:	mgr inż. Damian BEJTON	SLK/4331 /POOD/12		

Stadium	P. BW	Nr rysunku:	
Data	kwiecień 2019		
Skala	1:10		

Tytuł rysunku:
OCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO /DRZWIOWEGO/ - z oknem /drzwiami/ osadzonymi w licu ściany