


OCIEPLENIE OŚCIEŻA OKNA OSADZONEGO
W LICU ŚCIANY

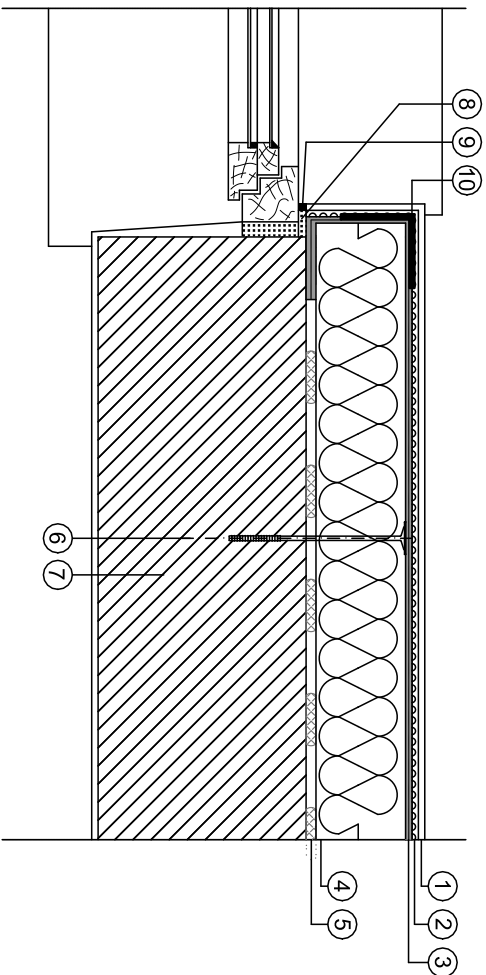

Uwaga:
Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelności wszystkich połączeń.
Uszczelnienie połączenia siatki z systemem ociepleń należy wykonać uszczelniaczem hybrydowym lub specjalnie do tego przeznaczonymi listwanami przyklejonymi PCV. Natomiast parapet powinien być zamontowany w taki sposób aby odprowadzał wodę od okna i nie powodował zawilgoceń i zamakania ścian budynku oraz warstw systemu ociepleń.
1) cienkowarstwowy tynk strukturalny w zależności od wybranego rozwiązania
2) warstwa gruntuja w zależności od wybranego tynku
3) warstwa zbrojaca w zależności od materiału termoizolacyjnego z zatopioną siatką zbrojającą zgodą z AT I ETA
4) plyta styropianowa zgodne z AT I ETA
5) zaprawa klejowa w zależności od zastosowanego materiału termoizolacyjnego
6) kołek do mocowania termoizolacji zgodny z AT I ETA
7) sciana
8) warstwa rozprezna, sznur dyktacyjny lub taśma rozprezna- stosować w zależności od rozwiązania
9) uszczelniacz hybrydowy

architektura & projekty ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwonka-Leszczyn e-mail: biuro@architekturaiproyekty.pl tel.: 505 331 880, 536 265 444 Tytuł projektu: Docieplenia ścian zewnętrznych budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ulicy Brzozowej 6 położonego na działce nr 364/59 w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Bojszowie przy ulicy Brzozowej 6”.				
	Projektował:	mgr inż. arch. Katarzyna PRANDZIOCH	Uprawnienia nr	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Damian BEJTON	SLK4331 /POOD/12	
Tytuł rysunku: OCIEPLENIE OŚCIEŻA OKNA OSADZONEGO W LICU ŚCIANY	Stadium	P BW	Nr rysunku:	
	Data	kwiecień 2019	Ar—05	
	Skala	1:10		
Obiekt: budynek mieszkalny				