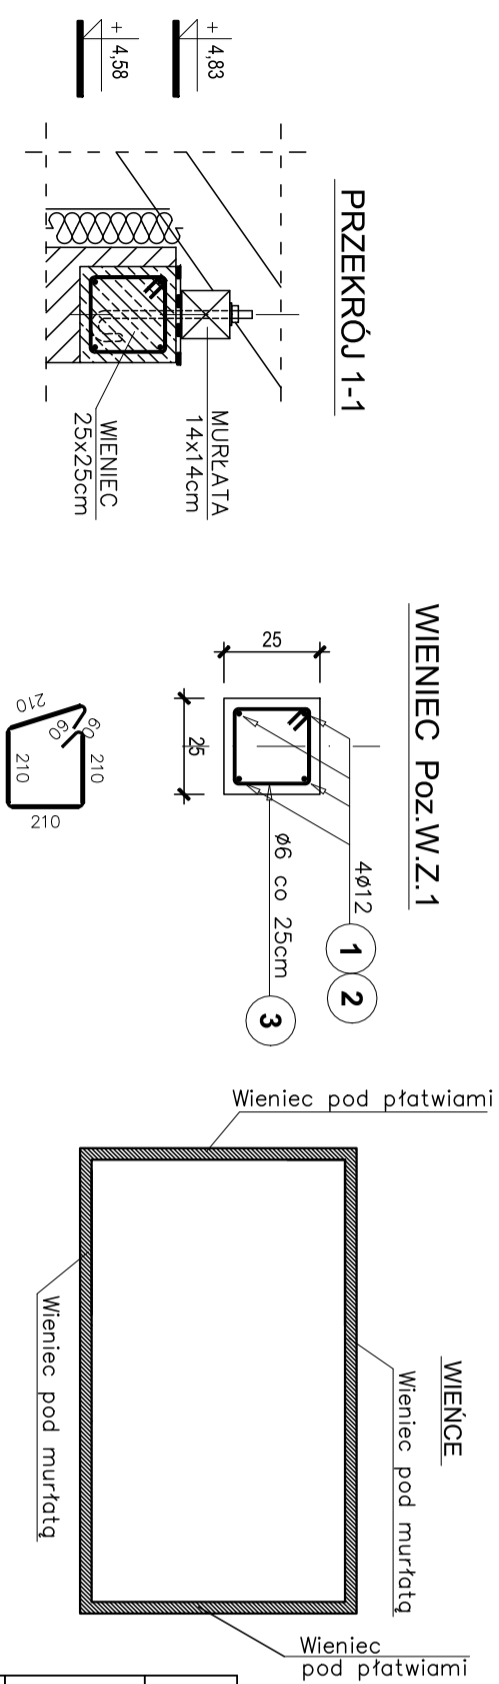


WIENIEC:

1. Zbrojenie i wymiary wieńca wg rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
2. Otułina prętów min. 2 cm
3. Wieniec pod murłąą Poz.W.Z.1:
 - wymiary: bxbh = 25x25cm
 - zbrojenie podłużne : 4Ø12mm
 - zbrojenie poprzeczne (stężenioma): Ø6mm co 25 cm

[illegible]