


RZUT PIĘTRA

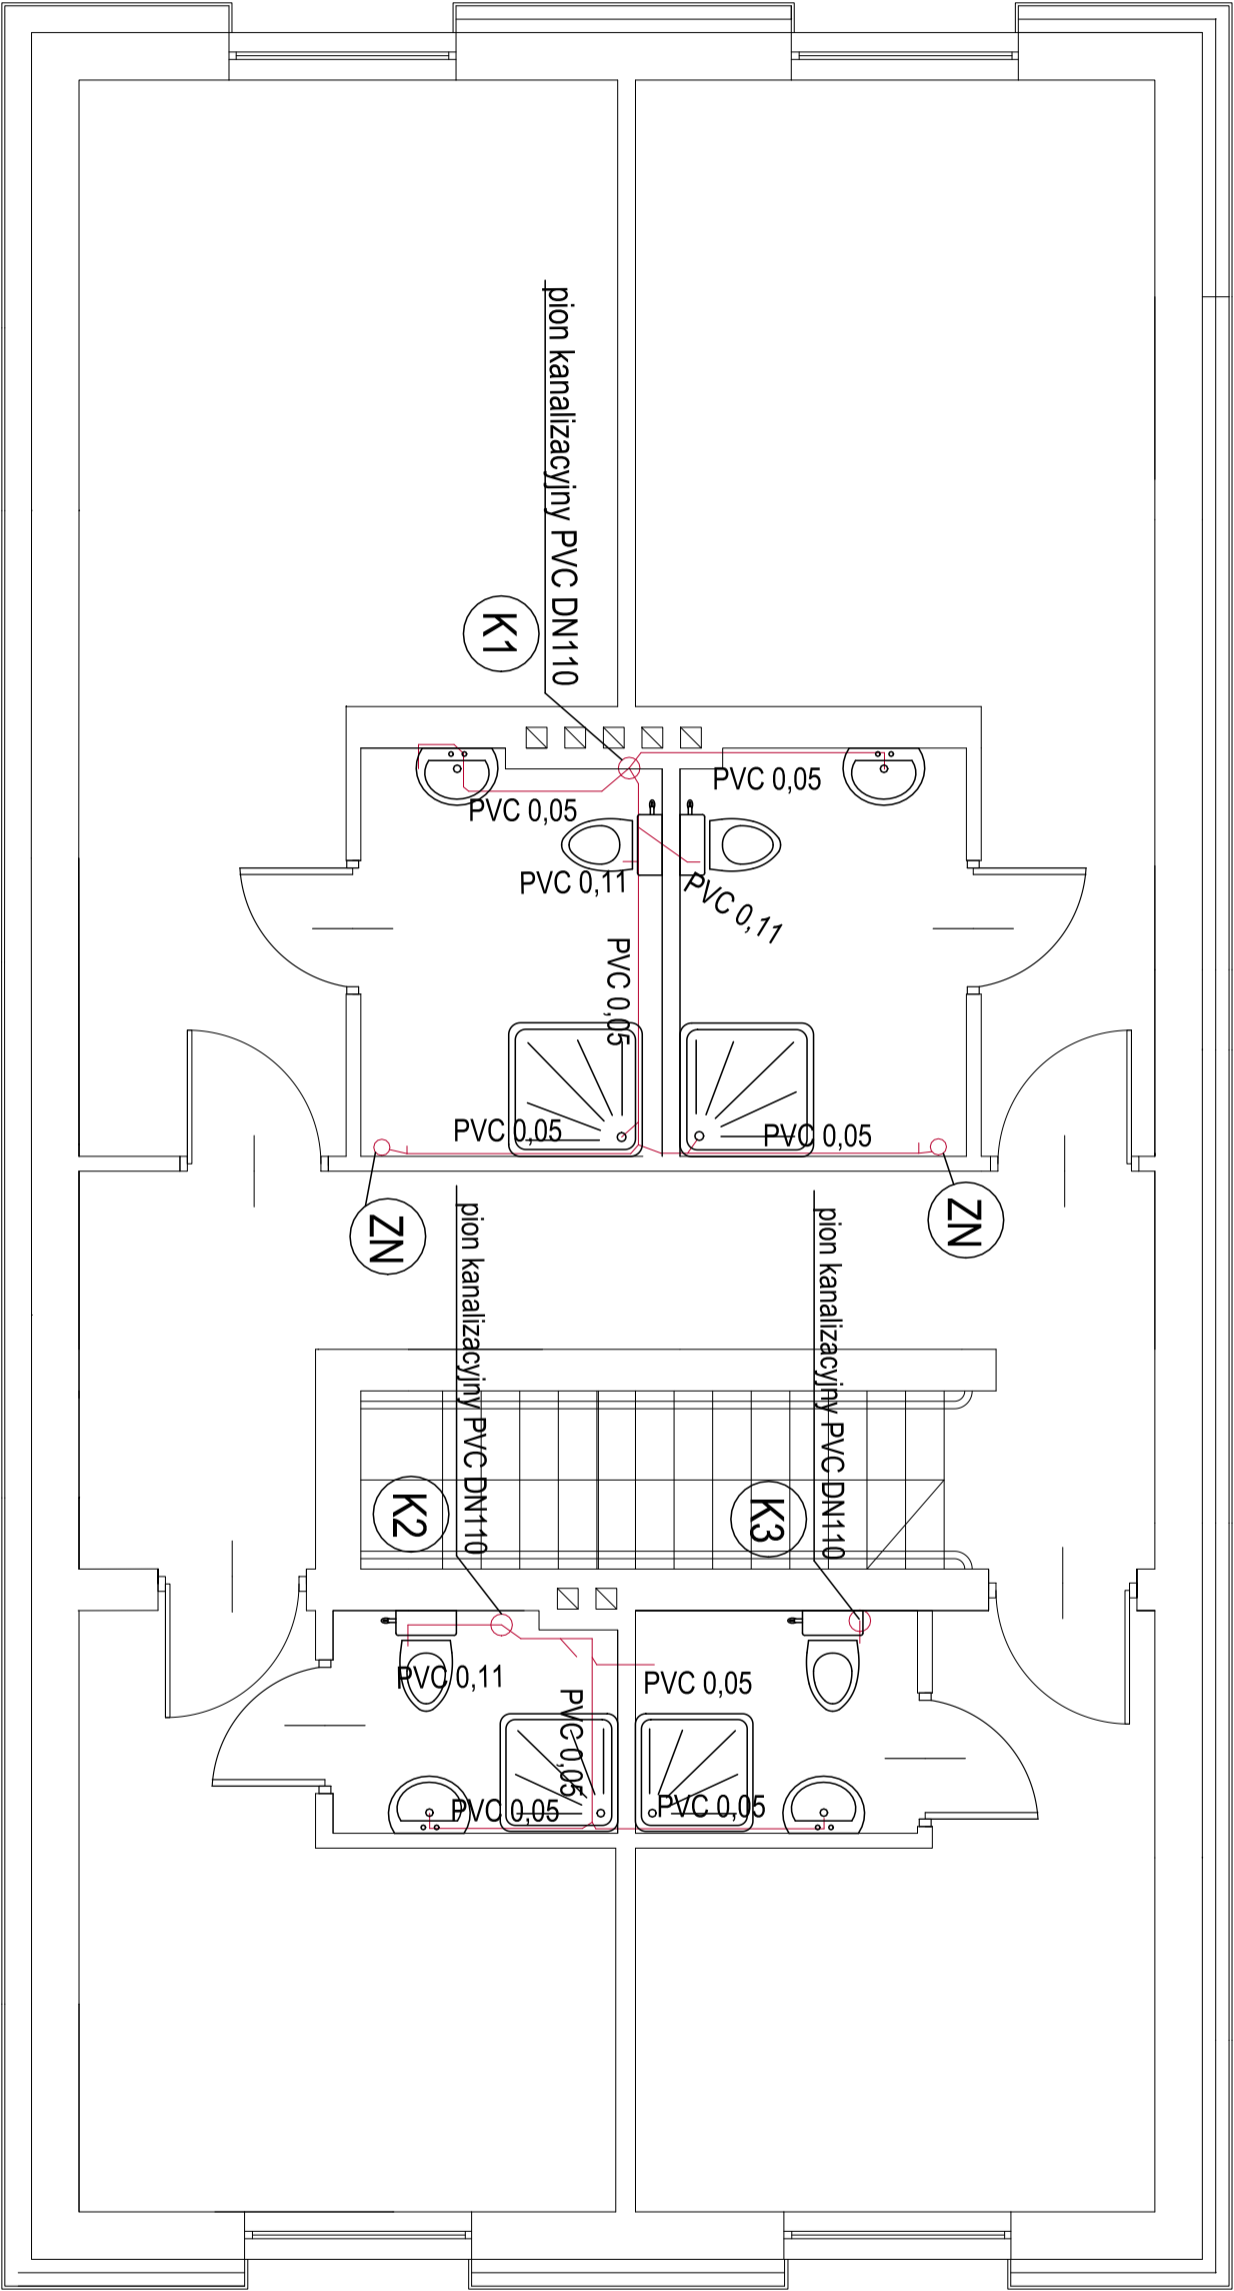

UWAGA!

Na pionach ZN należy zamontować zawory napowietrzające DN50.

Pion oznaczony od K1 i K2 o średnicy DN110 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominikiem wentylacyjnym DN160 lub podłączyć do przewodu wentylacyjnego.

Na pionach z tworzyw sztucznych należy przewidzieć kompensację zgodnie z PN-81/B-10700/01.

W przypadku zastosowania na przewodach odpływowych uskoków (kaskad), przed uskokiem należy zamontować czyszczak.

Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej ścieków bytowo-gospodarczych należy umieszczać:

- na przewodzie odpływowym przy wyjściu z budynku, gdy brak możliwości wykonania studzienki rewizyjnej między budynkiem i zewnętrzną siecią kanalizacyjną;
- na prostych odcinkach przewodów odpływowych, w zależności od średnicy: co 15m dla d=0,10 do 0,15m, co 25m dla d=0,20 do 0,30m;
- przed uskokiem (kaskadą) przewodu odpływowego;
- na przewodach spustowych przed przejściem ich do przewodów odpływowych;

- na podejściach o długości większej niż 2,5m, bezpośrednio przed włączeniem do przewodu spustowego.
- Przewody kanalizacyjne prowadzone pod fundamentami lub przez ściany fundamentowe i inne elementy konstrukcyjne należy prowadzić w rurach osłonowych.

Na głównym przewodzie odpływowym należy zbudować kłapę zwrótną DN110.

W przypadku przykrycia kanalizacji mniejszego niż głębokość przemarzania gruntu (1,00m), podłączenie kanalizacyjne należy ocieplić warstwą żuźla o gr. 30cm (rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żuźla np. folią PE lub PVC).

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-92/B-01707.

OZNACZENIA:

- kanalizacja sanitarna
- CZ czyszczak - rewizja
- ZN zawór napowietrzający
- wpuść podłogowy

<b>a &amp; p architektura &amp; projekty</b>		Projektował: mgr inż. Leszek KURTZ		Uprawnienia nr: SLK2074/POOS/08	
ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwonka-Leszczyń e-mail: biuro@architekturaiproyekty.pl tel.: 505 331 880, 536 265 444					
Opracowania dokumentacji projektowej pt. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku garażowo-mieszkalnego na pomieszczenia mieszkalne"					
		Stadium		Nr rysunku:	
		Data		pazdziernik 2018	
Powiat Gliwicki ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice		Skala		1:50	
		Tytuł rysunku:		Instalacja kanalizacyjna - rzut piętra	
				S-04	