LOKALIZACJA ZADASZEŃ
(RZUT)

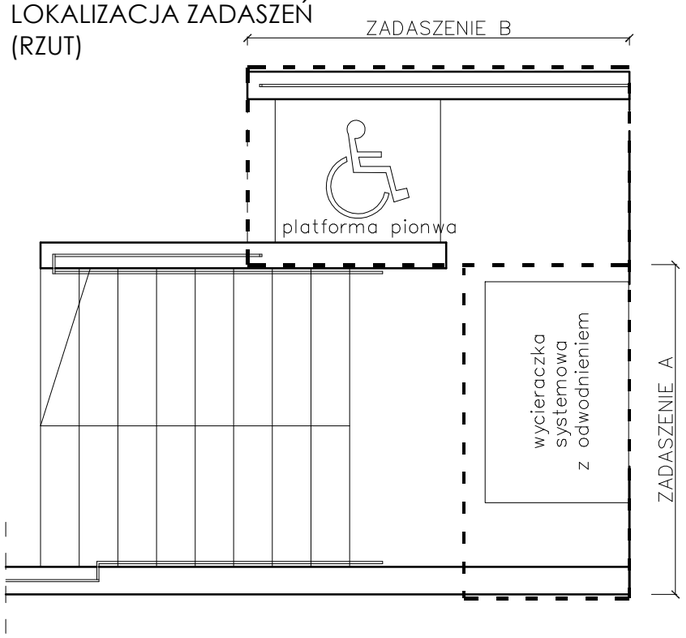

UWAGI:

* daszek należy zamówić u wybranego producenta i montować zgodnie z jego zaleceniami.
* daszek wykonać na konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Pokrycie ze szkła hartowanego przezierznego z powłoką samoczyszczącą, szkło hartowane wzmacniane, szlif trapezowy dookoła tafli, 2 tafle szkła 8 mm sklejone 4 foliami - 17,52 mm tafle montowane uchwytami i śrubami systemowymi. Elementy montażowe szkła- skręcane stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie, malowane proszkowo w kolorze czarnym
* elementy powinny być ocynkowane i malowane proszkowo przed montażem. Zabrania się samodzielnego wykonania daszka przez na miejscu budowy.
* daszek nad wejściem należy montować do ściany konstrukcyjnej za pomocą kotew chemicznych według zaleceń Producenta. Wysięg o wymiarze 150cm podano od lica ściany.
* daszek nad platformą nalezy zamontować do sciany (j.w.) oraz oprzeć na słupkach stalowych opartych na murkach oporowych.

ZADASZENIE B

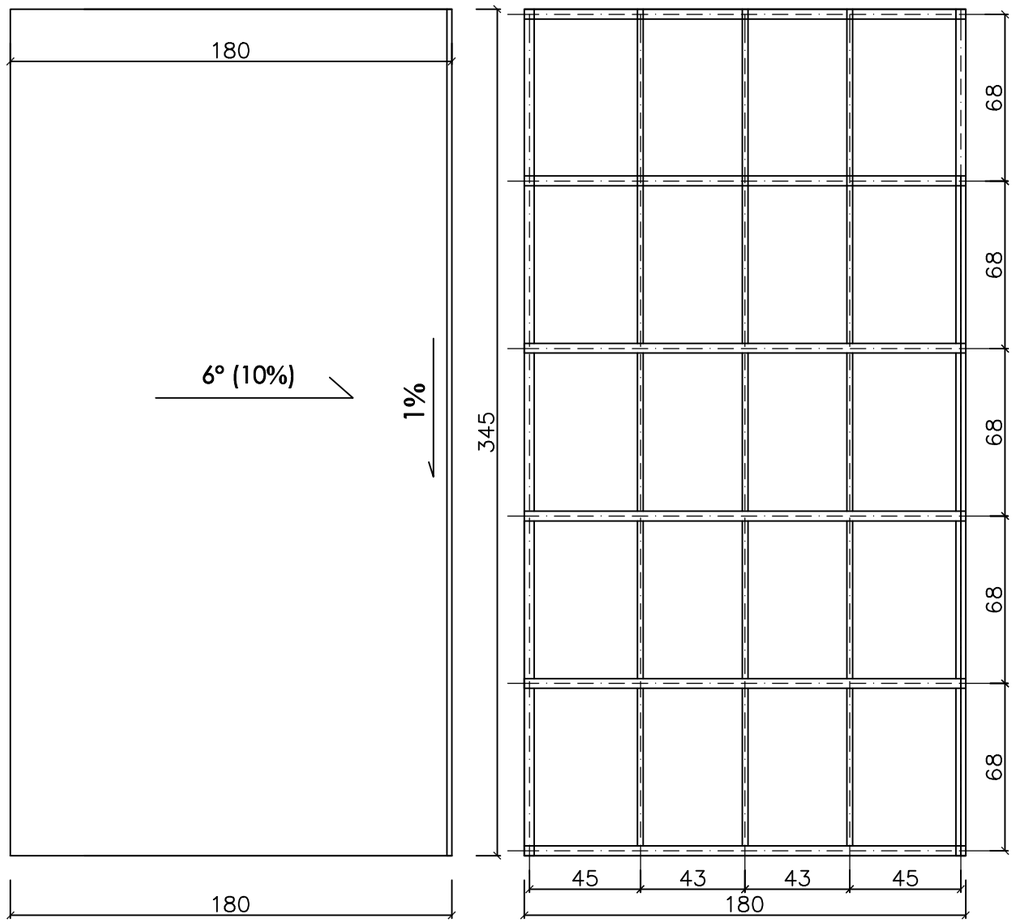

ZADASZENIE A

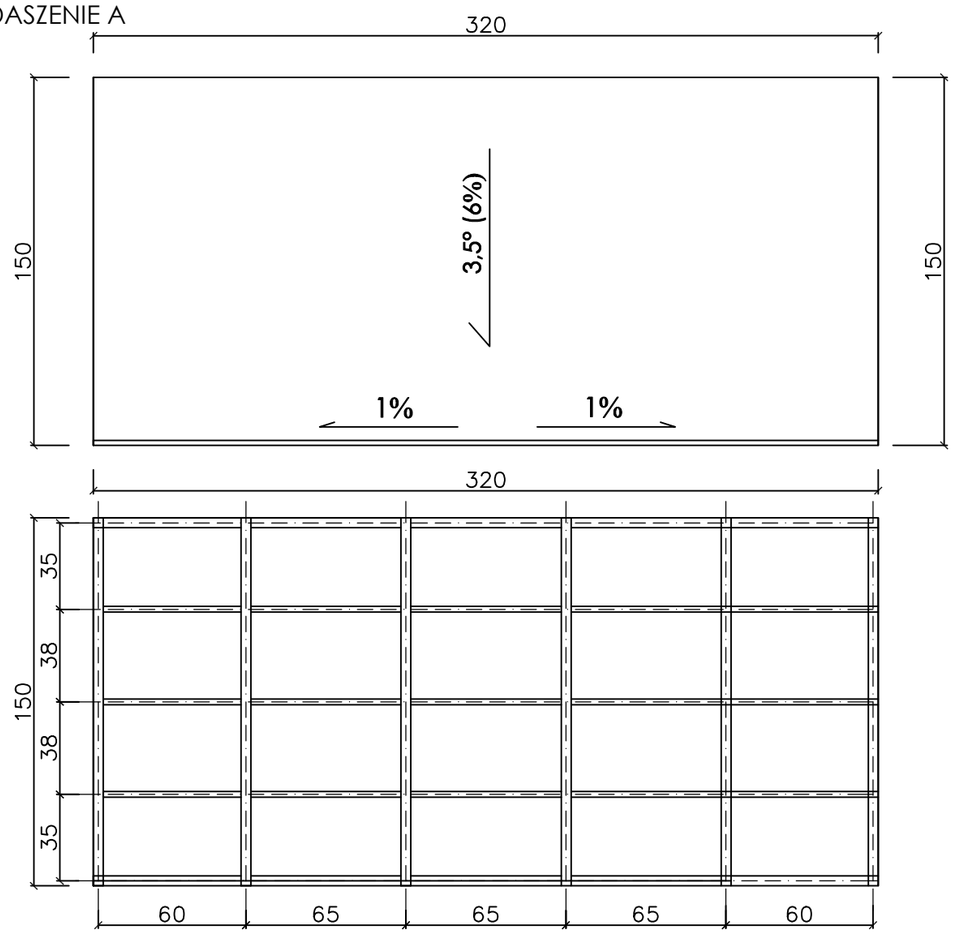

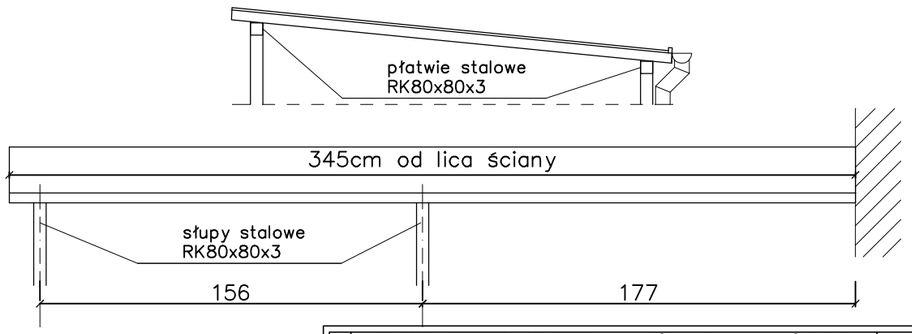

ZADASZENIE A - widok z boku

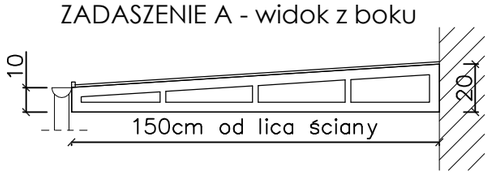

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel.: 0-691-371-388, @: arcus.sc@gmail.com

INWESTOR:	**SZPITAL W KNUROWIE Sp. z o.o.** ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Szpital w Knurowie ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, dz. nr 3529/5			
TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY PODJAZDU DLA KARETEK DO IZBY PRZYJĘĆ w ramach opracowania dokumentacji pn.: PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZPITALA W KNUROWIE CELEM DOSTOSOWANIA DROGI POŻAROWEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon BROŻYNA			DATA: 09.2021
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adrian GARCORZ	SLK/1988/ POOK/07		SKALA: 1:25,1:50
NAZWA RYSUNKU:	KONSTRUKCJA ZADASZENIA WEJŚCIA			NR RYS.: **PK-8**

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.