


RZUT I PIĘTRA - wytyczne dotyczące robót budowlanych

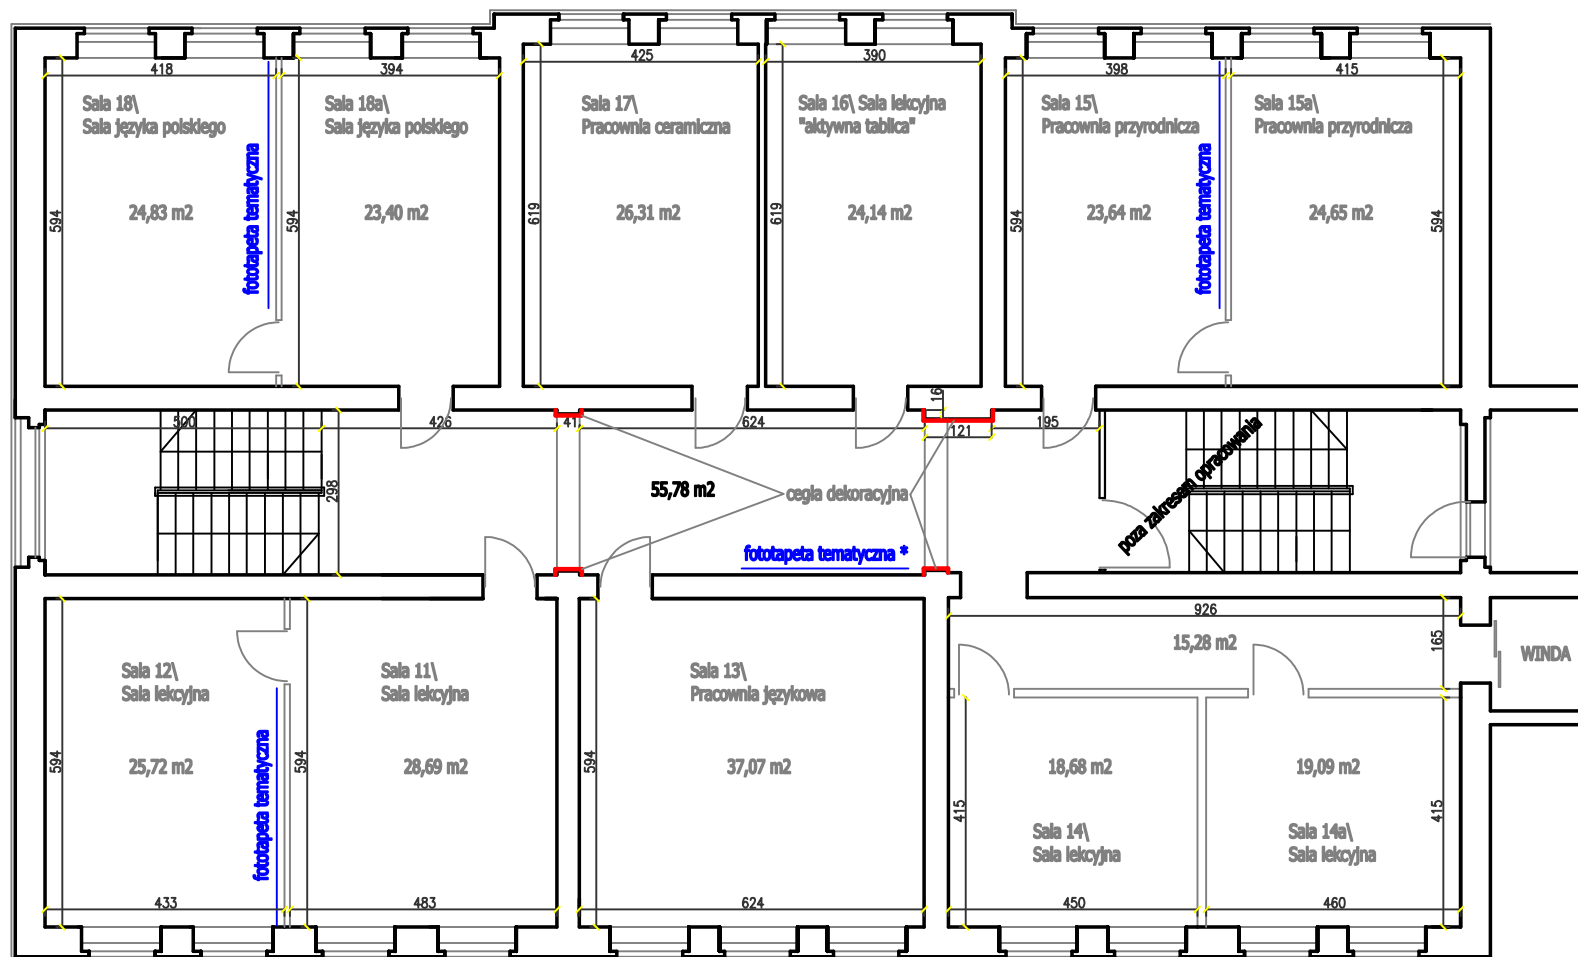

wysokość pomieszczeń $h \approx 3,50$ m

Pomieszczenia w których będą prowadzone roboty instalacyjne należy odnowić z zachowaniem poniższych wytycznych:

- przed przystąpieniem do wykonania robót należy zabezpieczyć posadzki i sprzęty szkolne folią budowlaną o odpowiedniej grubości, odporną na rozdarcia,
- instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone w bruzdach należy zatynkować,
- trasy koryt kablowych obudować płytą k-g i wyposażić w rewizje (rewizje uzgodnić z Inspektorem N.),
- ubytki budowlane (tynkarskie, ubytki z cegły itp.) należy uzupełnić,
- w salach lekcyjnych i pomieszczeniach komunikacji (korytarz i częściowo klatka schodowa) wykonać lamperie do wysokości 150-160 cm poprzez przygotowanie podłoża, nałożenie gładzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie farbą olejną,
- ściany powyżej lamperii i sufitu przygotować do malowania i dwukrotnie pomalować wewnętrzną farbą emulsyjną,
- jeżeli w pomieszczeniach są cokoły przypodłogowe, należy je odnowić przez malowanie jednokrotnie farbą olejną,
- we wskazanych pomieszczeniach lekcyjnych należy wykonać naklejanie na ścianach fototapety o tematyce ustalonej z Użytkownikiem,
- w rejonie korytarza wykonać klejenie na ścianie fototapety o tematyce uzgodnionej z Użytkownikiem,
- w rejonie korytarza wykonać klejenie cegły dekoracyjnej na obudowie szachtów instalacyjnych oraz na pilastrach i podciągach
- wykonać mycie i sprzątanie po zakończeniu prac instalacyjno – budowlanych.

okładzina z cegły dekoracyjnej - dopasować kolorystykę



wzór fototapety tematycznej w rejonie korytarza *

