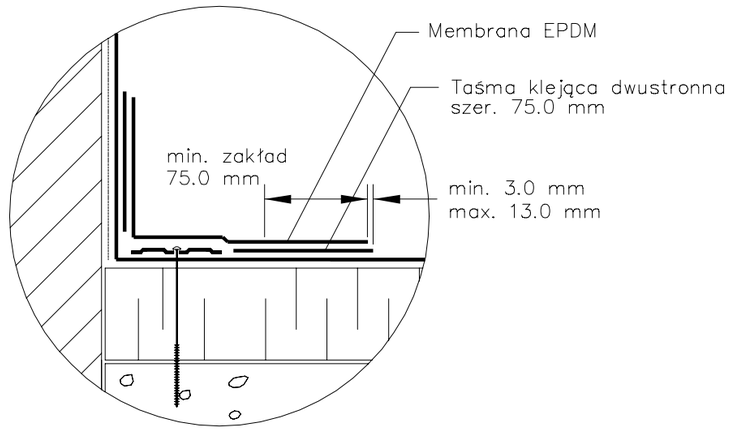

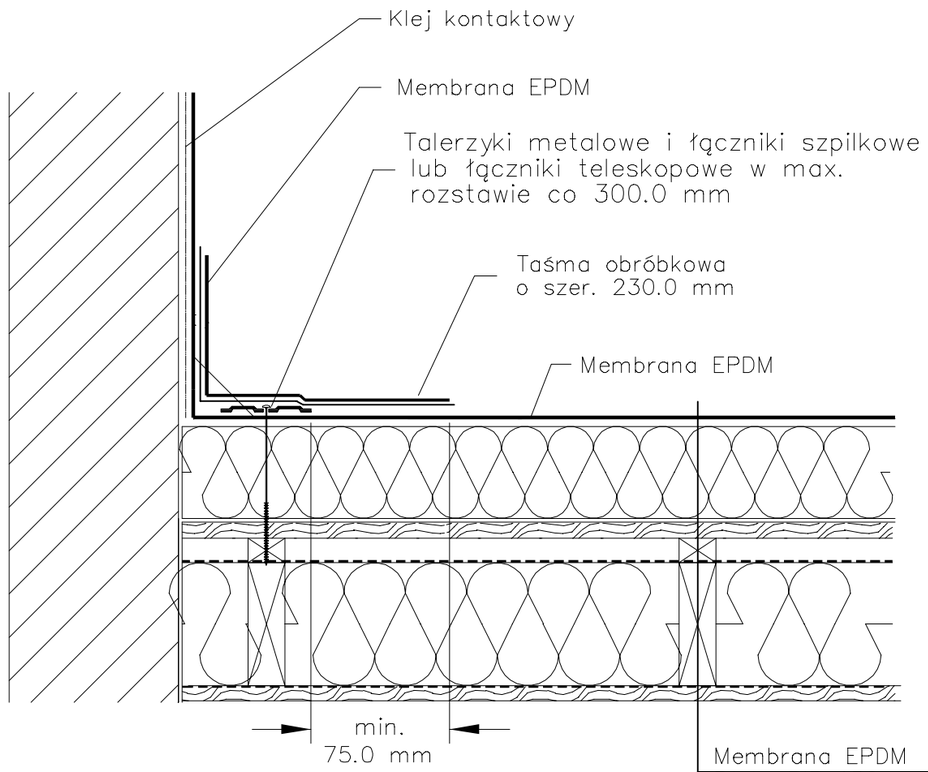

Membrana EPDM
Płyta PIR 150 mm
deskowanie (deski25 mm)
kontrłata 60x40
izolacja paroprzepuszczalna
krokiew+wełna między krokwiami 15 cm
folia paroszczelna
istniejąca podufitka

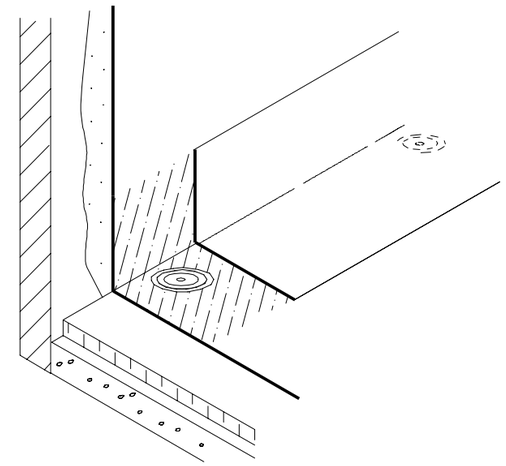

UWAGA:

1. Zakończenie folii na murze musi być wykonane powyżej spodziewanego poziomu wody, i nie mniej niż 150.0 mm ponad połacią dachu.

2. Talerzyki metalowe i łączniki lub łączniki teleskopowe stosuje się dla folii zbrojonej.
Dla folii standardowej (ziezbrojonej) stosuje się listwę montażową i łączniki uzależnione od rodzaju podłoża.

3. Obróbkę ściany wykonuje się z wywiniętego arkusza połaciowego folii EPDM.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel.: 691-371-388, 697-881-388

INWESTOR:	POWIAT GLIWICKI			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17			
TEMAT:	REMONT DACHÓW NA BUDYNKACH STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sebastian Moroń	SLK/2862/PWOK/10		DATA: 06.2025
				SKALA:
NAZWA RYSUNKU:	Szczegół obróbki ściany attyki			NR RYS.: 5

Prawa autorskie do niniejszego projektu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie projektu w całości lub części bez zgody autora jest zabronione.