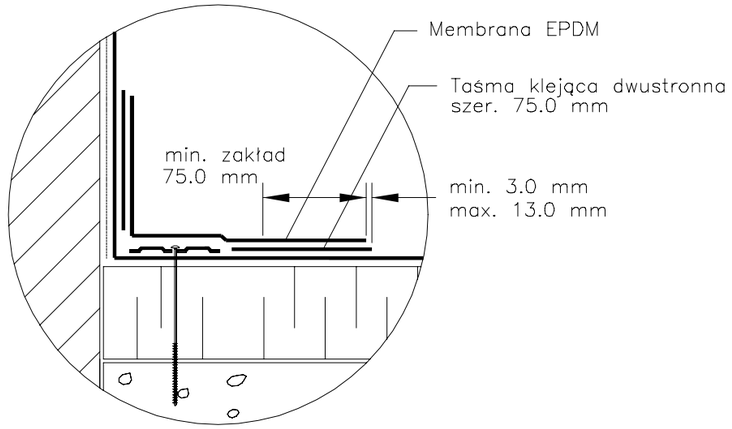

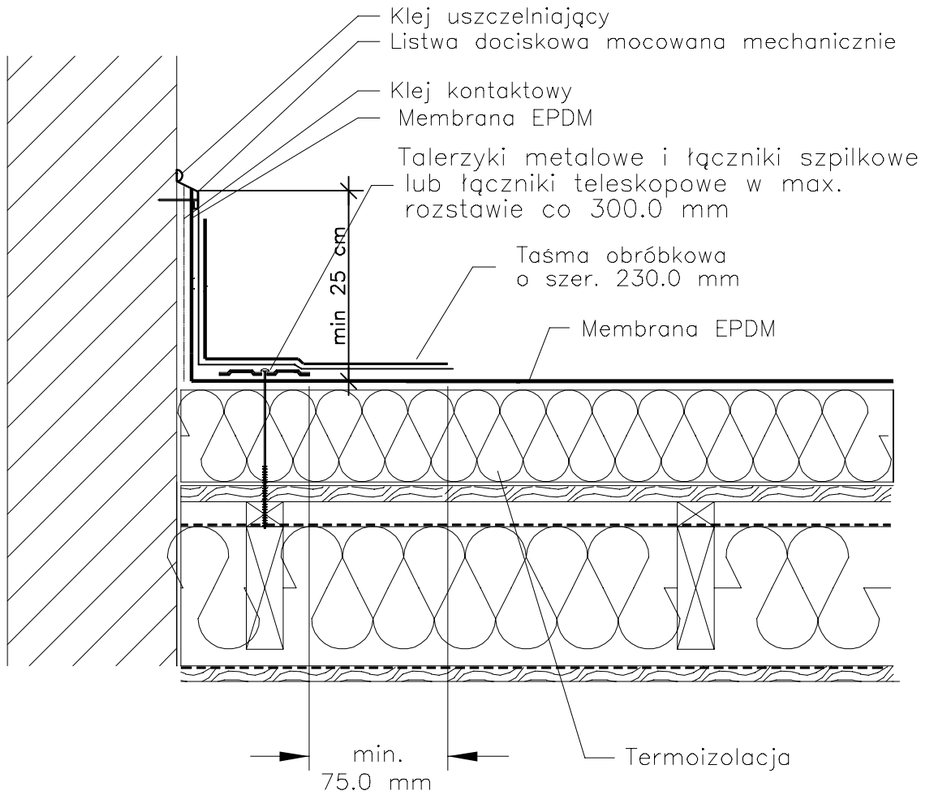

UWAGA:

1. Zakończenie folii na murze musi być wykonane powyżej spodziewanego poziomu wody, i nie mniej niż 150.0 mm ponad połacią dachu.

2. Talerzyki metalowe i łączniki lub łączniki teleskopowe stosuje się dla folii zbrojonej.
Dla folii standardowej (ziezbrojonej) stosuje się listwę montażową i łączniki uzależnione od rodzaju podłoża.

3. Obróbkę ściany wykonuje się z wywiniętego arkusza połaciowego folii EPDM.

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel.: 691-371-388, 697-881-388

INWESTOR:	POWIAT GLIWICKI			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17			
TEMAT:	REMONT DACHÓW NA BUDYNKACH STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sebastian Moroń	SLK/2862/PWOK/10		DATA: 06.2025
				SKALA:
NAZWA RYSUNKU:	Szczegół wykończenia kominów			NR RYS.: 7