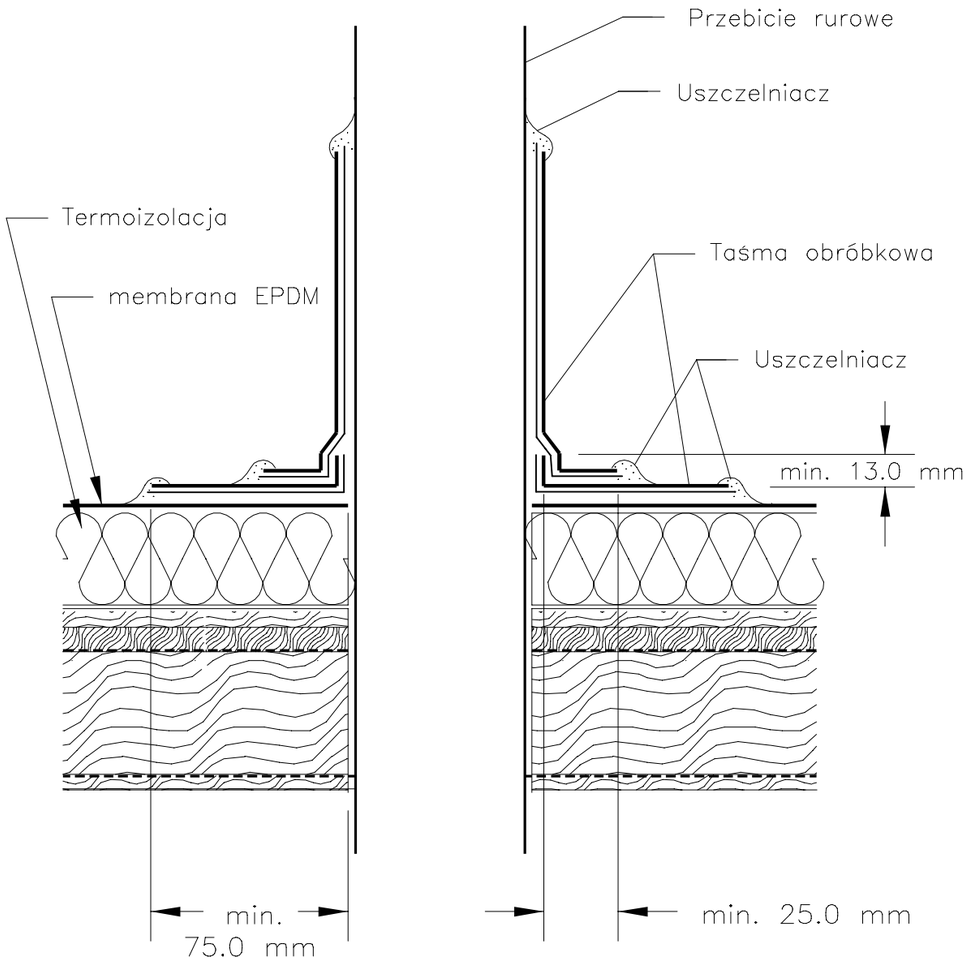

UWAGI:

1. Wokół przebić rurowych o średnicy większej niż 500.0 mm folię połaciową należy zamocować mechanicznie.

2. Łatka z taśmy obróbkowej wklejana jako wzmocnienie w płaszczyźnie poziomej powinna wystawać na minium 75.0 mm poza obrys przebicia rurowego.

3. W trakcie wykonywania obróbki taśmę obróbkową zaleca się podgrzać nagrzewnicą na gorące powietrze.

Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej (zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych). Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel.: 691-371-388, 697-881-388

INWESTOR:	POWIAT GLIWICKI			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17			
TEMAT:	REMONT DACHÓW NA BUDYNKACH STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sebastian Moroń	SLK/2862/PWOK/10		DATA: 06.2025
				SKALA:
NAZWA RYSUNKU:	szczegół-obróbka elementu rurowego			NR RYS.: 8