



























ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

RODZAJ		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE	
SYMBOL		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT													
													
Wymiary w świetle muru	S	105		105		105		105		195		220	
	H	220		210		220		210		220		210	
Wymiary w świetle przejścia	S	90		90		90		90		180		200	
	H	200		210		210		200		210		210	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK		2	1	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–
ILOŚĆ SZT. RAZEM		3		4		2		1		2		1	
MATERIAŁ		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		ALUMINIOWE	
WYPEŁNIENIE		–		–		–		–		–		–	
KOLOR		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016	
UWAGI		SKRZYDŁO PEŁNE drzwi drewniane, okleinowane wyposażone w samozamykacz (dla drzwi do pom. nr7-szatnia trenerów wyposażenie w wkładkę patentową)		SKRZYDŁO PEŁNE drzwi drewniane, okleinowane wyposażone w samozamykacz		SKRZYDŁO PEŁNE drzwi drewniane, okleinowane z kratki wentylacyjną (min.0,022m2) wyposażone w wkładkę patentową (dla drzwi do wc niepełnosprawnych z pokrętkiem od środka)		SKRZYDŁO PEŁNE drzwi drewniane, okleinowane z kratki wentylacyjną (min.0,022m2) wyposażone w wkładkę patentową		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PEŁNE drzwi drewniane, okleinowane wyposażone w samozamykacz, wkładkę patentową		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE drzwi na profilach aluminiowych szkło bezpieczne; zawiasy wzmocnione; Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu oraz urządzenie antypaniczne	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

RODZAJ		ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE	
SYMBOL		Dz1		Dz2		Dz3	
SCHEMAT							
							
Wymiary w świetle muru	S	220		107		107	
	H	210		210		210	
Wymiary w świetle przejścia	S	200		90		90	
	H	210		200		200	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK		–	–	1	–	1	–
ILOŚĆ SZT. RAZEM		4		1		1	
MATERIAŁ		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
WYPEŁNIENIE		–		–		–	
KOLOR		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016	
UWAGI		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE Z NASWIEIEM Drzwi na profilach aluminiowych, szkło bezpieczne; Umax=1,1 W/m2K; zawiasy wzmocnione; Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu; wkładkę patentową oraz urządzenie antypaniczne		DRZWI PEŁNE Z NASWIEIEM DO POM. TECHNICZNEGO Drzwi na profilach aluminiowych, szkło bezpieczne Umax=1,1 W/m2K; zawiasy wzmocnione; Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu; wkładkę patentową oraz urządzenie antypaniczne		DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIEIEM Drzwi na profilach aluminiowych, szkło bezpieczne Umax=1,1 W/m2K; zawiasy wzmocnione; Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu; wkładkę patentową oraz urządzenie antypaniczne	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

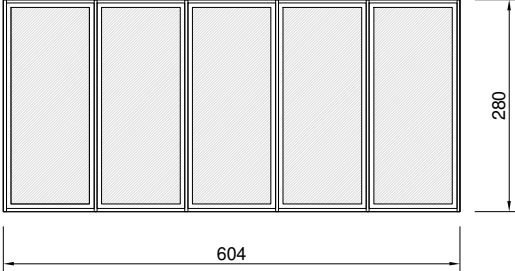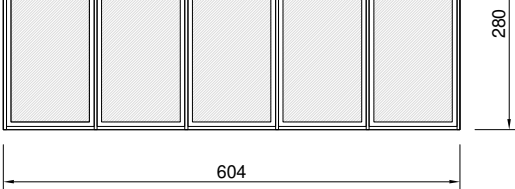RODZAJ		ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE	
SYMBOL		O1		O2		O3	
SCHEMAT							
							
Wymiary w świetle otworu	S	110		240		604	
	H	60		60		280	
ILOŚĆ SZTUK		2		3		6	
MATERIAŁ		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
KOLOR		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016	
UWAGI		OKNO UCHYLNE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM CIEPŁYM Umax=0,9 W/m2K, szkło bezpieczne obustronnie, profile wzmocniane termicznie okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia		OKNO UCHYLNE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM CIEPŁYM Umax=0,9 W/m2K, szkło bezpieczne obustronnie, profile wzmocniane termicznie okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia		STOLARKA FASADOWA NA PROFILACH ALUMINIOWYCH (NIEOTWIERALNE) podział na 5 równych kwadratów; szkło bezpieczne obustronnie Umax=0,9 W/m2K, profile wzmocniane termicznie Wielkości profili oraz sposób montażu stolarki fasadowej należy zamówić i wykonać wg. wytycznych producenta.	
							
							
MATERIAŁ		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
KOLOR		RAL 7016		RAL 7016		RAL 7016	
UWAGI		OKNO UCHYLNE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM CIEPŁYM Umax=0,9 W/m2K, szkło bezpieczne obustronnie, profile wzmocniane termicznie okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia		OKNO UCHYLNE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM CIEPŁYM Umax=0,9 W/m2K, szkło bezpieczne obustronnie, profile wzmocniane termicznie okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia		OKNO UCHYLNE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM CIEPŁYM okno do przewietrzania z siłownikiem zlokalizowane na ścianie szczytowej Umax=0,9 W/m2K szkło bezpieczne obustronnie, profile wzmocniane termicznie kolor zbliżony do koloru płyt warstwowych na elewacji	

UWAGA : PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY

Temat projektu				<div>PROJEKT 3</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>PROJEKT 3</div>	
HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWNIEM TERENU					
Adres inwestycji				Marek Pelc	
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowiec, dz. nr 1402/8				44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1	
				tel.: 607 29 39 73	
Inwestor:				e-mail: biuro@projekt3.pl	
Powiat Gliwicki					
ul. Zygmunta Starego 17, 44 -100 Gliwice				Data: 08 MARCA 2024	
	Imię i nazwisko / specjalność	Nr upr.	Podpis	Faza/Branża: PW	
Proj. arch. :	mgr inż. arch. Marek Pelc specjalność architektoniczna bez ograniczeń	255/2000		Nazwa rysunku:	
Spr. arch. :	mgr inż. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyńska specjalność architektoniczna bez ograniczeń	1/2000/Op		ZESTAWIENIE STOLARKI	
				Skala: Nr rysunku:	
				1:100 A.10	