



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5261/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 7495 (32164N!) PYSKOWICEII (KKA_PYSKOWICE_PYSKOWICEII)

Adres: PYSKOWICE, WOJSKA POLSKIEGO 2A,2B, Powiat gliwicki, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-08-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PYSKOWICE, WOJSKA POLSKIEGO 2A,2B.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 7495 (32164N!) PYSKOWICEII (KKA_PYSKOWICE_PYSKOWICEII) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Surzyn Dawid

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto, tereny zielone i zabudowa wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	20	0-10**/0-10**	24.4	32000
2	800/900/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	20	0-10**/0-10**/2-12**	25	16258
3	3600	AAU5356 Huawei	1	20	-2-13**	25.8	80380
4	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	160	0-10**/0-10**	24.4	32000
5	800/900/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	160	0-10**/0-10**/2-12**	25	16258
6	3600	AAU5356 Huawei	1	160	-2-13**	25.8	80380
7	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	260	0-10**/0-10**	24.4	32000
8	800/900/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	260	0-10**/0-10**/2-12**	25	16258
9	3600	AAU5356 Huawei	1	260	-2-13**	25.8	80380

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-08-04	07:40-10:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.3	19.3	70.3	66.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWiMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3- Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Wojska Polskiego 2b, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'10.1" 18°38'2.8"
2	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 4/4, Wojska Polskiego 2b, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'9.7" 18°38'2.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Wojska Polskiego 2, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'10.1" 18°38'1.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 6, Pyskowice	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'11.2" 18°38'3.8"
5	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.2	3.3	0.12	50°24'10.8" 18°38'2.8"
6	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'11.9" 18°38'3.1"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 7, Pyskowice	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'11.9" 18°38'4.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 9, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'12.6" 18°38'4.2"
-	GKP w odległości poziomej 182m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'15.5" 18°38'5.3"
10	GKP w odległości poziomej 147m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'14.4" 18°38'4.6"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 16, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'14.0" 18°38'3.8"
12	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Wyzwolenia 13, Pyskowice	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'13.7" 18°38'4.2"
13	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'13.3" 18°38'4.2"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 3, Pyskowice	2.0	1.3	2	0.07	50°24'10.8" 18°38'4.2"
15	GKP w odległości poziomej 143m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'5.4" 18°38'4.6"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wyzwolenia Boczna 1/2, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'6.1" 18°38'3.8"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wyzwolenia Boczna 1/1, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'6.1" 18°38'4.9"
18	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 2/2, Wyzwolenia 1/2, Pyskowice	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'6.8" 18°38'4.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 158° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.3" 18°38'3.1"
20	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'7.2" 18°38'3.5"
21	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 3, piętro 1/2, Wojska Polskiego 1/3, Pyskowice	2.0	2.0	3	0.11	50°24'8.6" 18°38'3.1"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 1/3, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.3" 18°38'2.4"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 3/3, Pyskowice	2.0	2.2	3.3	0.12	50°24'8.6" 18°38'0.2"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 3/4, Pyskowice	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'9.0" 18°37'58.4"
25	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'9.4" 18°37'59.2"
26	GKP w odległości poziomej 81m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°24'9.4" 18°37'58.1"
27	GKP w odległości poziomej 140m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'9.0" 18°37'54.8"
-	GKP w odległości poziomej 189m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.6" 18°37'52.7"
29	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11, piętro 3/3, Wojska Polskiego 5/3, Pyskowice	2.0	2.3	3.5	0.12	50°24'9.4" 18°37'57.4"
30	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/3, Drzymały 6/3, Pyskowice	2.0	3.5	5.3	0.19	50°24'8.6" 18°37'55.6"
31	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Lompy 4, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'11.9" 18°38'0.2"
32	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 15, piętro 3/3, Lompy 1/1, Pyskowice	2.0	1.3	2	0.07	50°24'10.8" 18°37'58.8"
33	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Józefa Lompy 2a, Pyskowice	2.0	3.5	5.3	0.19	50°24'10.4" 18°38'0.6"
34	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 14, piętro 4/4, Józefa Lompy 2a, Pyskowice	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'10.4" 18°37'59.9"
35	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Józefa Lompy 2b, Pyskowice	2.0	2.0	3	0.11	50°24'11.2" 18°38'0.6"
36	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'10.1" 18°38'1.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	1/1, Wojska Polskiego 2c, Pyskowice					
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wyzwolenia Boczna 3/1, Pyskowice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'7.6" 18°38'1.7"
38	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 12, Pyskowice	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'13.0" 18°38'3.5"
39	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 1/2, Pyskowice	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'8.6" 18°38'4.6"
40	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'12.6" 18°38'3.8"
-	GKP w odległości poziomej 203m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'3.6" 18°38'5.6"
42	PKP na az. 63° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'10.8" 18°38'5.3"
43	PKP na az. 48° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'11.5" 18°38'4.6"
44	PKP na az. 34° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°24'10.8" 18°38'3.1"
45	PKP na az. 6° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'10.8" 18°38'2.0"
46	PKP na az. 352° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°24'11.2" 18°38'1.7"
47	PKP na az. 337° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.6	2.4	0.09	50°24'11.5" 18°38'1.0"
48	PKP na az. 117° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'9.0" 18°38'5.3"
49	PKP na az. 132° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'9.0" 18°38'3.8"
50	PKP na az. 146° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.3" 18°38'3.8"
51	PKP na az. 174° w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'7.6" 18°38'2.4"
52	PKP na az. 188° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'7.9" 18°38'1.7"
53	PKP na az. 203° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.3" 18°38'1.0"
54	PKP na az. 217° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.3" 18°38'0.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

55	PKP na az. 232° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'8.3" 18°37'59.2"
56	PKP na az. 246° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'9.0" 18°37'59.2"
57	PKP na az. 274° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°24'10.1" 18°37'58.4"
58	PKP na az. 288° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'10.4" 18°37'59.2"
59	PKP na az. 303° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°24'10.8" 18°37'59.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Wojska Polskiego 2b, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'10.1" 18°38'2.8"
2	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 4/4, Wojska Polskiego 2b, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'9.7" 18°38'2.4"
3	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Wojska Polskiego 2, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'10.1" 18°38'1.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 6, Pyskowice	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'11.2" 18°38'3.8"
5	GKP w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°24'10.8" 18°38'2.8"
6	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'11.9" 18°38'3.1"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 7, Pyskowice	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'11.9" 18°38'4.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 9, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'12.6" 18°38'4.2"
-	GKP w odległości poziomej 182m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'15.5" 18°38'5.3"
10	GKP w odległości poziomej 147m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'14.4" 18°38'4.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 16, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'14.0" 18°38'3.8"
12	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Wyzwolenia 13, Pyskowice	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'13.7" 18°38'4.2"
13	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'13.3" 18°38'4.2"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 3, Pyskowice	2.0	0.003	0.005	0.07	50°24'10.8" 18°38'4.2"
15	GKP w odległości poziomej 143m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'5.4" 18°38'4.6"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wyzwolenia Boczna 1/2, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'6.1" 18°38'3.8"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wyzwolenia Boczna 1/1, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'6.1" 18°38'4.9"
18	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 2/2, Wyzwolenia 1/2, Pyskowice	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'6.8" 18°38'4.6"
19	PKP na az. 158° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.3" 18°38'3.1"
20	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'7.2" 18°38'3.5"
21	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 3, piętro 1/2, Wojska Polskiego 1/3, Pyskowice	2.0	0.005	0.008	0.11	50°24'8.6" 18°38'3.1"
22	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 1/3, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.3" 18°38'2.4"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 3/3, Pyskowice	2.0	0.006	0.009	0.12	50°24'8.6" 18°38'0.2"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 3/4, Pyskowice	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'9.0" 18°37'58.4"
25	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'9.4" 18°37'59.2"
26	GKP w odległości poziomej 81m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.008	0.1	50°24'9.4" 18°37'58.1"
27	GKP w odległości poziomej 140m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'9.0" 18°37'54.8"
-	GKP w odległości poziomej 189m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.6" 18°37'52.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 260°					
29	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 11, piętro 3/3, Wojska Polskiego 5/3, Pyskowice	2.0	0.006	0.009	0.13	50°24'9.4" 18°37'57.4"
30	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/3, Drzymały 6/3, Pyskowice	2.0	0.009	0.014	0.19	50°24'8.6" 18°37'55.6"
31	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Lompy 4, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'11.9" 18°38'0.2"
32	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 15, piętro 3/3, Lompy 1/1, Pyskowice	2.0	0.003	0.005	0.07	50°24'10.8" 18°37'58.8"
33	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Józefa Lompy 2a, Pyskowice	2.0	0.009	0.014	0.19	50°24'10.4" 18°38'0.6"
34	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 14, piętro 4/4, Józefa Lompy 2a, Pyskowice	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'10.4" 18°37'59.9"
35	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Józefa Lompy 2b, Pyskowice	2.0	0.005	0.008	0.11	50°24'11.2" 18°38'0.6"
36	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Wojska Polskiego 2c, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'10.1" 18°38'1.0"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wyzwolenia Boczna 3/1, Pyskowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'7.6" 18°38'1.7"
38	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Wyzwolenia 12, Pyskowice	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'13.0" 18°38'3.5"
39	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Wojska Polskiego 1/2, Pyskowice	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'8.6" 18°38'4.6"
40	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'12.6" 18°38'3.8"
-	GKP w odległości poziomej 203m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'3.6" 18°38'5.6"
42	PKP na az. 63° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'10.8" 18°38'5.3"
43	PKP na az. 48° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'11.5" 18°38'4.6"
44	PKP na az. 34° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.008	0.1	50°24'10.8" 18°38'3.1"
45	PKP na az. 6° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'10.8" 18°38'2.0"
46	PKP na az. 352° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°24'11.2" 18°38'1.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

47	PKP na az. 337° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°24'11.5" 18°38'1.0"
48	PKP na az. 117° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'9.0" 18°38'5.3"
49	PKP na az. 132° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'9.0" 18°38'3.8"
50	PKP na az. 146° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.3" 18°38'3.8"
51	PKP na az. 174° w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'7.6" 18°38'2.4"
52	PKP na az. 188° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'7.9" 18°38'1.7"
53	PKP na az. 203° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.3" 18°38'1.0"
54	PKP na az. 217° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.3" 18°38'0.2"
55	PKP na az. 232° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'8.3" 18°37'59.2"
56	PKP na az. 246° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'9.0" 18°37'59.2"
57	PKP na az. 274° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°24'10.1" 18°37'58.4"
58	PKP na az. 288° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'10.4" 18°37'59.2"
59	PKP na az. 303° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°24'10.8" 18°37'59.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 10, 12 pod adresem Ul. Wojska Polskiego 5/3, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 10, 11, 12 pod adresem Ul. Drzymały 6/3, z powodu braku mieszkańców

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 7495 (32164N!) PYSKOWICEII (KKA_PYSKOWICE_PYSKOWICEII), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

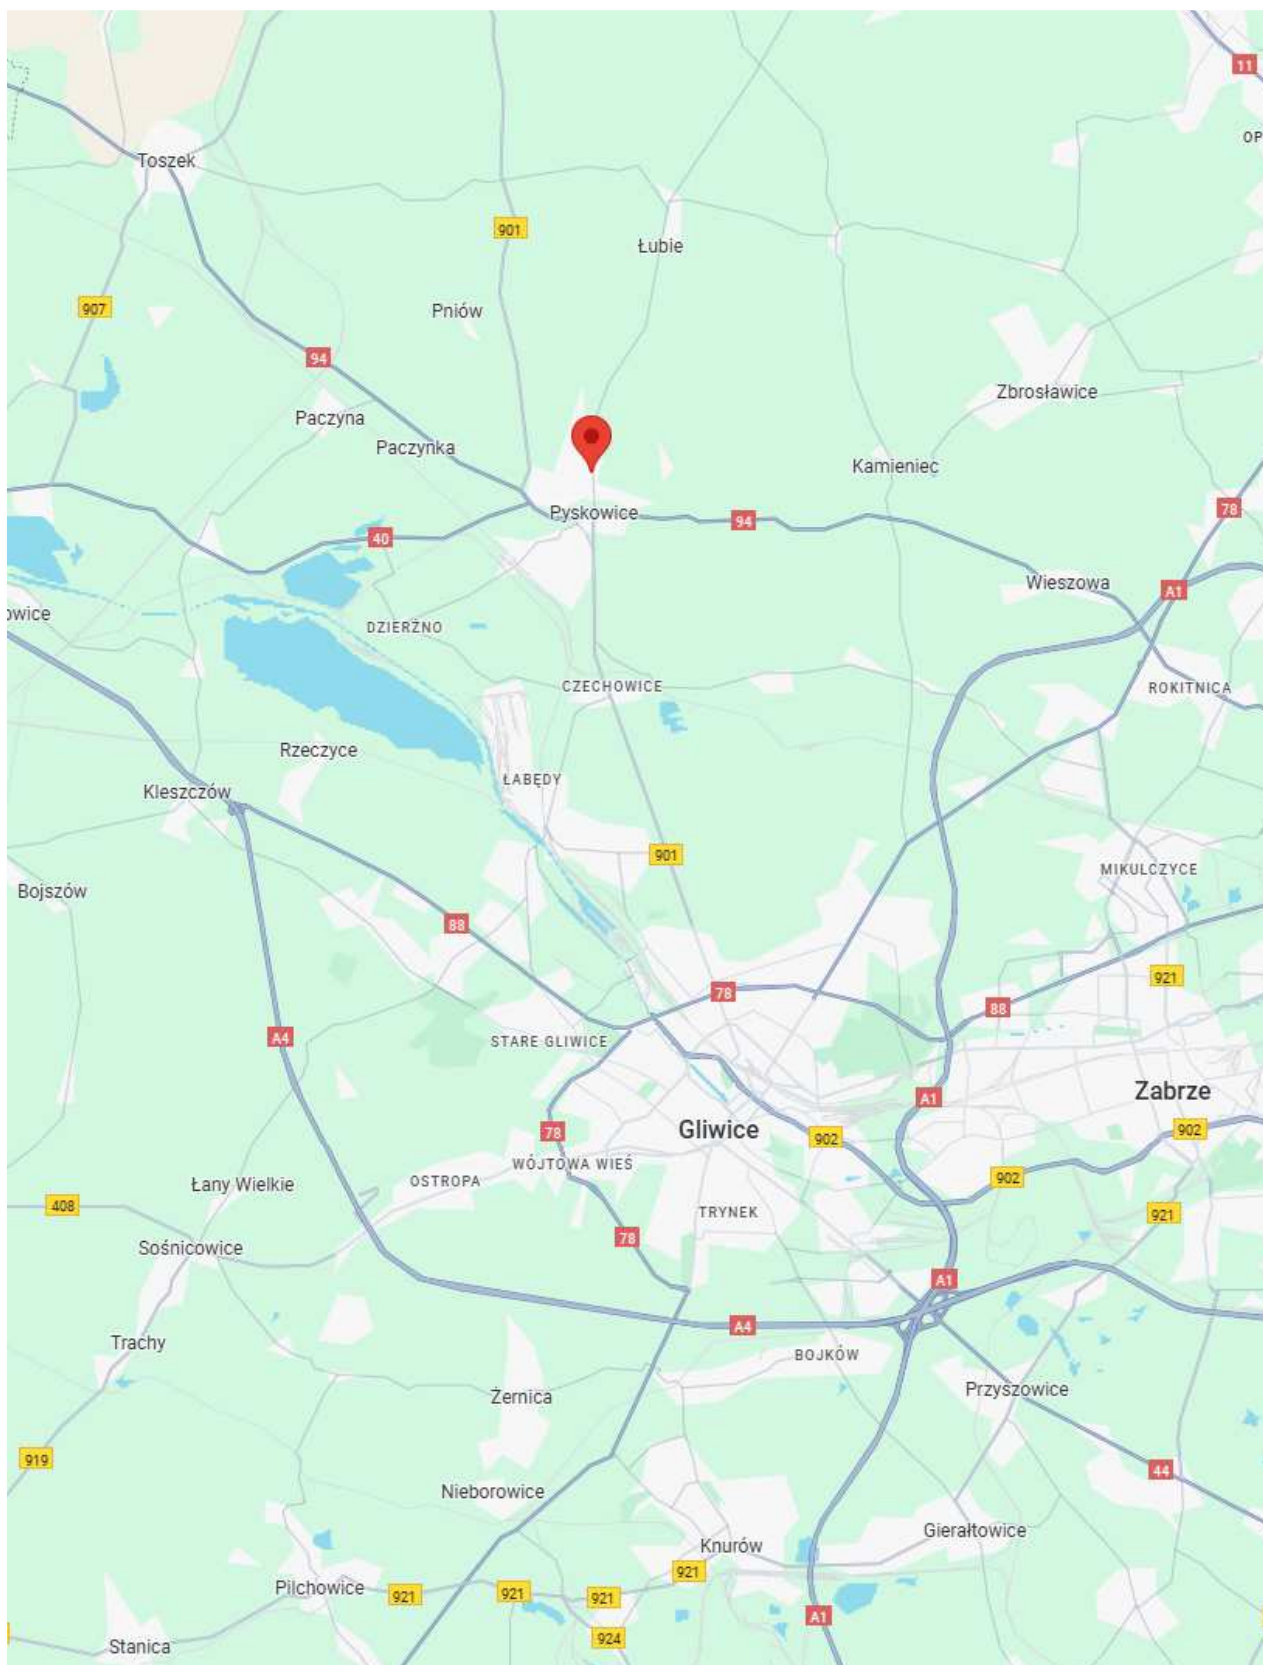

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
7495 (32164N!) PYSKOWICEII (KKA_PYSKOWICE_PYSKOWICEII)
Lokalizacja instalacji

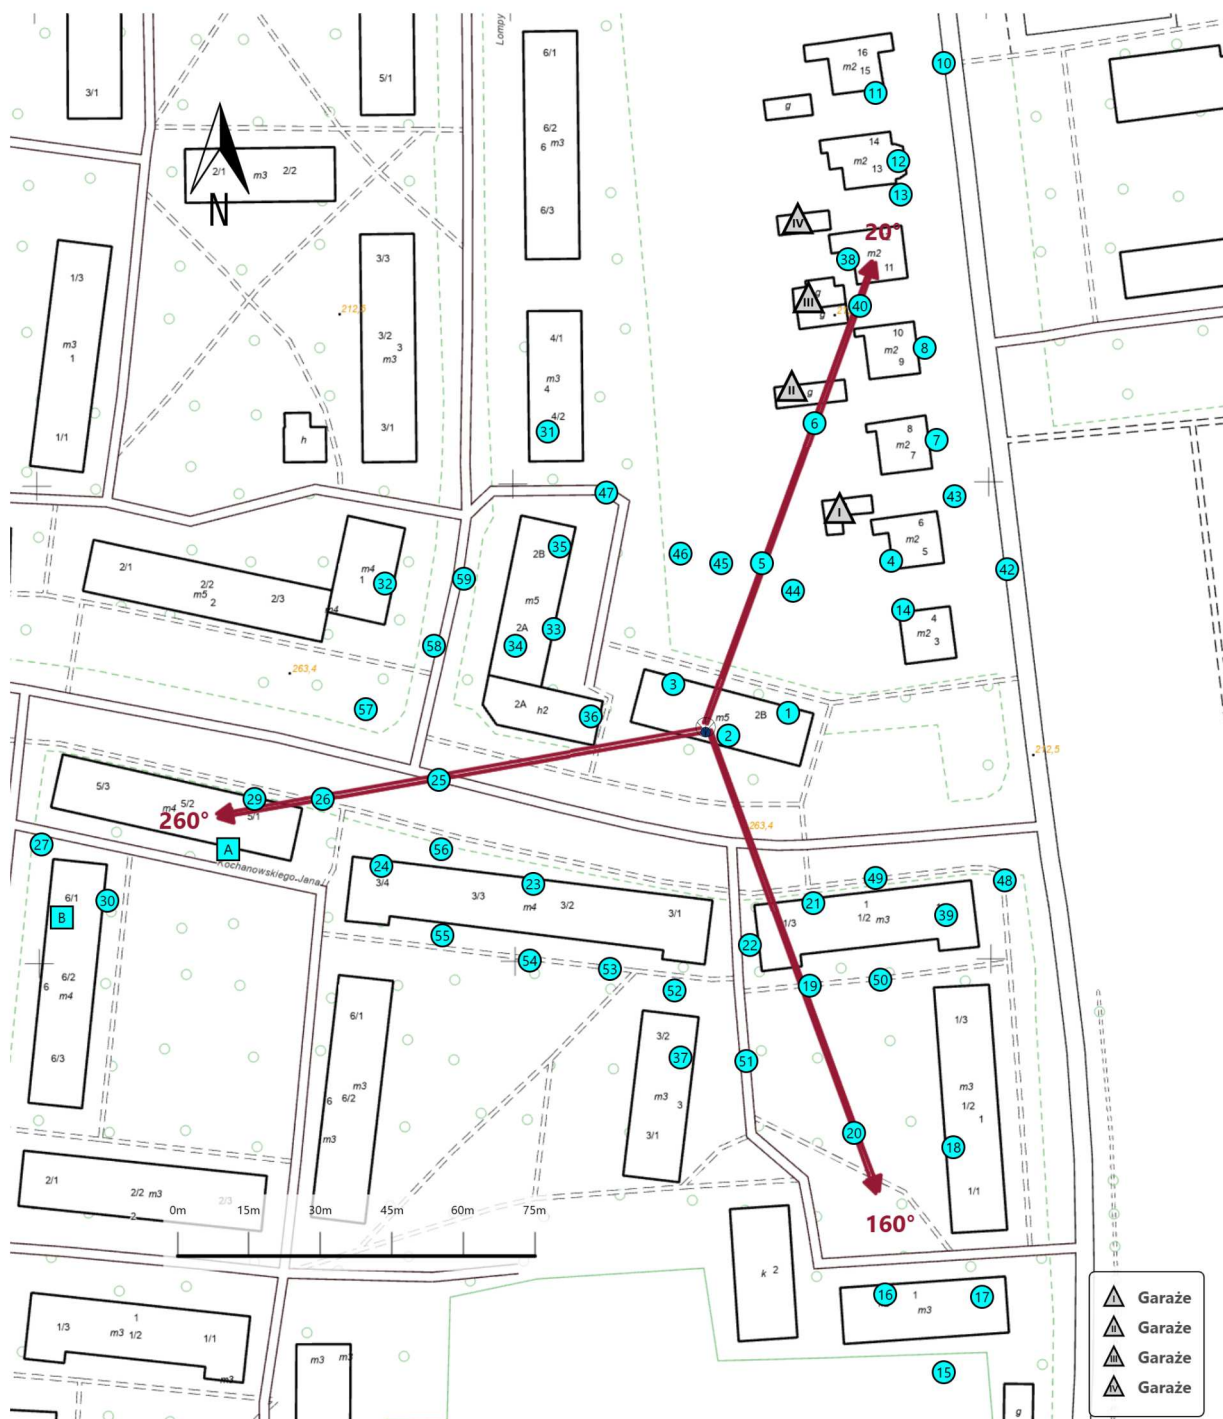

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_PYSKOWICE_PYSKOWICEII (32164N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
7495 (32164N!) PYSKOWICEII (KKA_PYSKOWICE_PYSKOWICEII)

Dokumentacja fotograficzna