DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		D1	D2	ŚCIANKA PRZESZKLONA WEWNĘTRZNA EI60 DRZWI EI 30
SCHEMAT				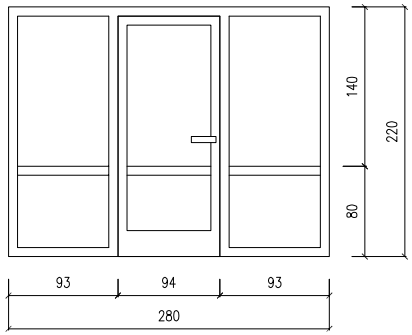
WYMIARY ZESTAWCZE	S	90	90	280
	H	200	200	220
PIWNICA		2L	1L	drzwi 90L
RAZEM		2	1	1
ZAMEK		wkładka patentowa	zamek WC	----
skrzydło drewniane, okleina drewnopodobna, kolor uzgodnić z Inwestorem wypełnienie płyta wiórowa otworowana ościeżnica drewniana, regulowana kolor jak skrzydło				ŚCIANKA ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60, SZYBA BEZPIECZNA, OGNIOCHRONNA DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ KLAMKĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ

przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić ze stanem rzeczywistym

OKNA

01

105
170
2
2
----
okna PCV, kolor biały okna pokazano od str.elewacji

ZADANIE: UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE PRACOWNI DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE

KONTUR
Bogda Matoga
ul. Architektów 158 b
44 - 151 Gliwice

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na pracownię nauki zawodu Zespół Szkół Specjalnych Knurów, ul.Szpitalna 25

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch.BOGDA MATOGA — upr. nr 486/01

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch.IZABELA MATUSZOWICZ — upr. nr 351/01

TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

BRANŻA: A | DATA: 11/2016 | FAZA: PW | SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: 9/31